



ATM 保险丝

根据使用状况，保险丝特性可能改变。


额定电压：小于直流32V

材 质：1、锌合金片；
2、PC塑料壳


执行标准：SAE J1888
QC/T420-2004

可接受客户指定改用特殊高阶材料

ATM熔断特性		
额定电流%	熔断时间	
	最小	最大
110%	100小时	---
135%	60秒	1800秒
200%	2秒	60秒
350%	0.2秒	7秒
600%	0.04秒	1秒

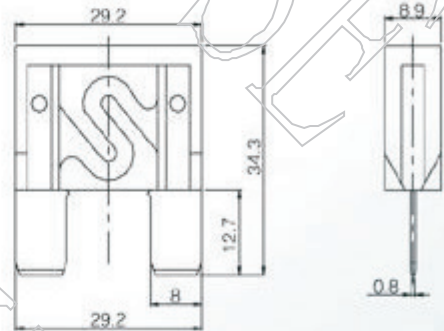

ATM保险丝目录		
零部件编号	额定电流 (A)	外壳颜色
ATM 20	20A	黄
ATM 30	30A	绿
ATM 40	40A	橙
ATM 50	50A	红
ATM 60	60A	蓝
ATM 70	70A	褐
ATM 80	80A	透明
ATM 100	100A	紫

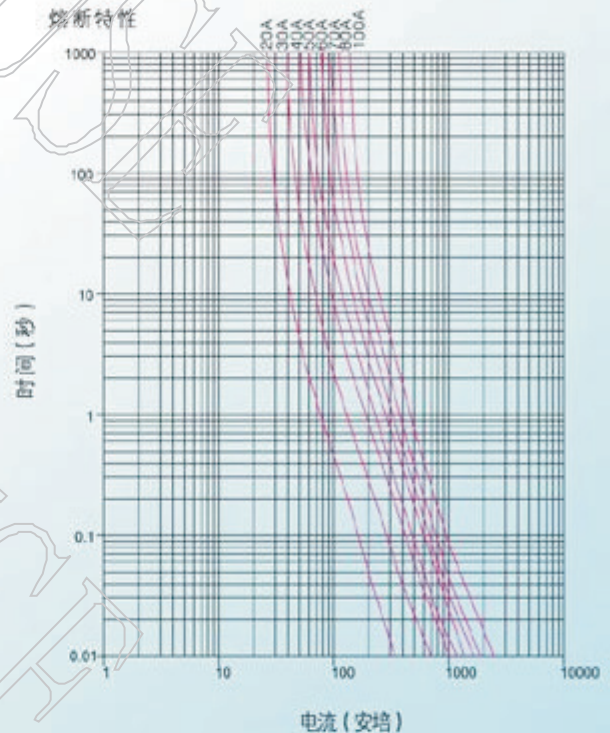

Specifications subject to change without notice